



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CONVOYEURS MOTORISÉS A GALETS (CMG)

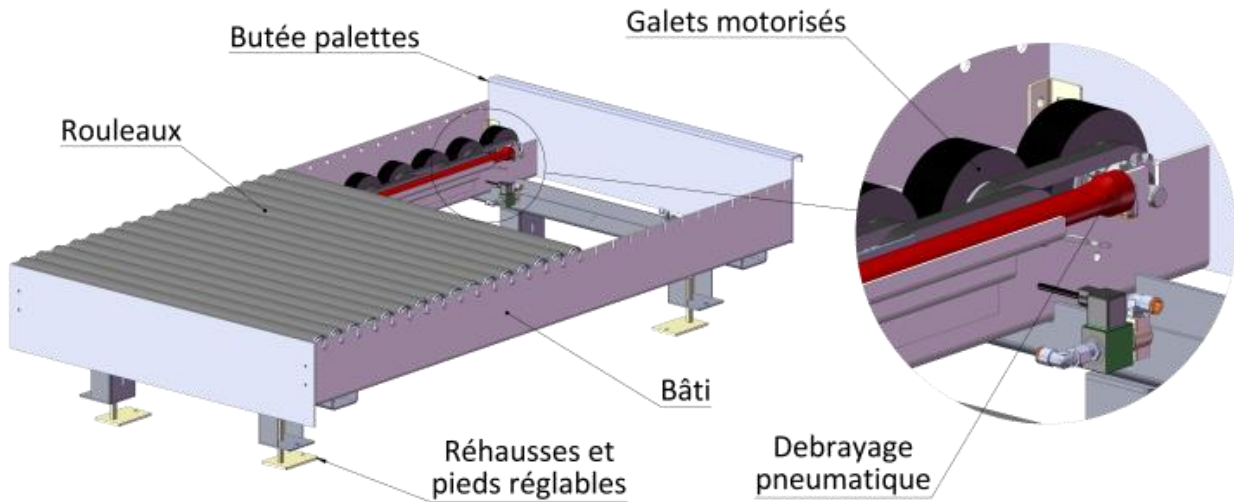

**Avantages du CMG:**

- ✓ Construction standard Promalyon → **Grande fiabilité et coût optimisé**
- ✓ Système d'entraînement par galets → **Souplesse de démarrage**
- ✓ Gestion des pas par débrayage des galets → **Accumulation sans contact**  
→ **Réduction nombre de moteurs**  
→ **Moins de maintenance**  
→ **Déplacement palettes possible à la main**
- ✓ Rouleaux montés au pas serré → **Meilleure stabilité des palettes**  
→ **Sécurité des opérateurs**  
→ **Avance palettes sens longueur ou largeur**
- ✓ Rouleaux démontables sans outils → **Facilité et rapidité de maintenance**
- ✓ Optimisations Promalyon → **Capteurs et actionneurs intégrés dans le bâti**  
→ **Largeur hors tout = largeur utile**  
→ **Soufflage automatique des cellules**

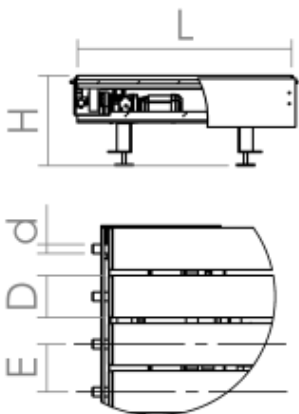

**Caractéristiques**

L (mm)	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500			
H (mm)	300/350	350/400*	400/450*	450/500*	500/550*	550/600*	600/650*	650/700*	700/750*	750/800*
D (mm)	70	E (mm)		80	Vit. avance (m/min)		15			
Finition rouleaux	Acier brut	Inox*	bichromaté*		<i>* en option</i>					
d (mm)	15 - palettes jusqu'à 1,2 tonnes				20* - palettes jusqu'à 2,2 tonnes					